

第Ⅰ部 常時監視測定局における測定結果

1. 大気汚染常時監視の概要

・大気環境の現状

本県の大気汚染状況を見ると、全国的な傾向と同様に、二酸化硫黄については比較的低位硫黄の原油の輸入、重油の脱硫処理、そして排煙ガスの脱硫等の措置が強化促進されたことにより、近年では環境基準より低い値となっている。また、一酸化炭素についても、自動車排出ガスの規制強化により環境基準より低い値となっている。一方、浮遊粒子状物質は年によっては春期に黄砂の飛来による濃度上昇が見られることがある。光化学オキシダントについては、平成 29 年(2017 年)は光化学スモッグ注意報を 2 日・述べ 5 地域において発令しており、環境基準を超過している状況が継続していることから、引き続き改善努力が必要である。また、平成 24 年(2012 年)から測定を開始している微小粒子状物質は、測定開始以来環境基準を超過する状況であったが、経年的に濃度低下がみられ、平成 27 年度より環境基準を達成しており、平成 29 年度においても同様に環境基準を達成していた。

・大気汚染監視体制の変遷

滋賀県は、昭和 47 年(1972 年)9 月、大津市逢坂小学校に自動車排出ガス自動測定局を初めて設置した。その後、昭和 51 年(1976 年)までに一般環境大気測定局としてセンター局(旧衛生環境センター)、彦根局、草津局、瀬田局の 4 ヲ所、自動車排出ガス測定局として水口局、堅田局を追加、計 3 ヲ所設置し、本格的な大気汚染常時監視体制を敷いた。

さらに昭和 53 年(1978 年)に八幡局を、昭和 55 年(1980 年)に長浜局を、平成 4 年(1992 年)に守山局、八日市局を一般環境大気測定局として設置した。平成 10 年(1998 年)には、県内でも特に交通量の多い国道 1 号沿いに自動車排出ガス測定局として栗東局を新設した。

その間、草津局は西約 1 km へ移設し平成 2 年(1990 年)1 月に稼働、水口局は東南東約 6 km へ移設し平成 7 年(1995 年)4 月に稼働した。栗東局は南西約 2 km へ移設し、自排草津局として平成 15 年(2003 年)4 月に稼働し、同時に水口局を自排水口局と改称した。瀬田局は平成 10 年 3 月に廃局、堅田局は平成 10 年 4 月に大津市へ移管、逢坂局も平成 11 年(1999 年)4 月に廃局、跡地に大津市が局舎を移設した。守山局は平成 12 年(2000 年)3 月末に西へ約 200 m の地点に移設した。また、平成 16 年(2004 年)10 月の市町合併により、八日市局を東近江局と改称した。さらに平成 17 年(2005 年)3 月末をもってセンター局を廃止、平成 17 年(2005 年) 11 月には長浜局を移設した。

また、平成 20 年(2008 年)4 月には高島局を設置し、平成 23 年(2011 年)に彦根局を移設した。新しい彦根局での測定は平成 24 年(2012 年)3 月より開始している。さらに、平成 24 年(2012 年)9 月末をもって自排水口局を廃止、平成 25 年(2013 年)1 月に甲賀局を設置した。

平成 31 年(2019 年)3 月現在、県が管理する測定局は 9 局となっている。これら自動測定局をテレメータシステムにより接続し、当センターの監視局へ光通信によりデータ伝送し、データを集中管理している。

(1) 大気汚染常時監視測定局属性・測定項目一覧

平成30年3月末現在

種別	測定局	所在地		測定項目										テレメータ
				二酸化硫黄	浮遊粒子状物質	オキシダント	窒素酸化物	一酸化炭素	炭化水素	微小粒子状物質	風向・風速	気温	湿度	
一般環境大気測定局	草 津	草津市草津町1839	県立湖南農業高等学校敷地内	○	○	○	○			○	○	○	○	○
	守 山	守山市守山五丁目130-5	保健医療ゾーンみどりの広場内		○	○	○		○	○	○	○	○	○
	甲 賀	甲賀市水口町水口6200	滋賀県甲賀合同庁舎別棟1階			○	○			○	○	○		○
	八 幡	近江八幡市中村町25	近江八幡市立市民保健センター敷地内	○	○	○	○			○	○	○	○	○
	東近江	東近江市春日町1-15	県立八日市南高等学校敷地内	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
	彦 根	彦根市西今町800	滋賀県立盲学校敷地内		○	○	○			○	○	○	○	○
	長 浜	長浜市分木町8-5	滋賀県調理短期大学校敷地内	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
	高 島	高島市今津町南新保地先	今津周遊基地敷地内局舎内			○			○	○				○
小 計				4	6	8	7	0	4	8	7	7	6	8
排出自動車測定局	自排草津	草津市草津三丁目14-75	滋賀県南部合同庁舎敷地内	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
小 計				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
合 計				5	7	9	8	1	5	9	8	8	7	9

種別	測定局	測定開始年月	所在地変更の有無	設置場所	構造	緯度・経度		風向風速計の高さ	採気口	
						東経	北緯		集合管の有無	地上からの高さ(m)
一般環境大気測定局	草 津	1990.1	無	地上の独立局	木造	135°57'01″	35°00'50″	8	無	2.3
	守 山	1992.4	有	地上の独立局	プレハブ	135°59'08″	35°03'48″	9	無	3.0
	甲 賀	2013.1	新	1階建の1階	鉄筋コンクリート	136°09'54″	34°57'53″	10	無	3.5
	八 幡	1978.4	無	地上の独立局	プレハブ	136°05'40″	35°07'34″	13	無	3.0
	東近江	1992.4	無	地上の独立局	プレハブ	136°12'14″	35°06'22″	9	無	3.0
	彦 根	2012.3	新	地上の独立局	コンクリートブロック	136°14'22″	35°15'08″	10	無	3.0
	長 浜	2005.11	無	地上の独立局	プレハブ	136°16'01″	35°23'19″	10	無	3.0
	高 島	2008.4	無	地上の独立局	コンクリートブロック	136°02'24″	35°24'21″	—	無	3.0

排出ガス測定局 自動車	自排草津	2003.4	無	地上の独立局	コンテナ	135°57'39″	35°00'41″	6	無	3.0
----------------	------	--------	---	--------	------	------------	-----------	---	---	-----

廃止・移管局

	局名	測定開始年月	測定終了年月	住 所	東経	北緯
廃局後 新設	旧草津局	1975.4	1989.12	草津市草津三丁目13-71	135°57'36″	35°00'54″
	旧水口局	1975.4	1995.3	甲賀市水口町泉字揚木1392-3	136°08'03″	34°59'03″
	栗 東 局	1998.4	2003.3	栗東市坊袋225-2	135°58'49″	35°01'20″
	旧長浜局	1980.4	2005.10	長浜市地福寺町3-72	136°16'41″	35°22'38″
	旧彦根局	1975.4	2011.9	彦根市芹川町443	136°15'52″	35°15'38″
	自排水口局	1995.4	2012.9	甲賀市水口町新城地先	136°11'44″	34°57'59″
廃局	瀬 田 局	1973.4	1998.3	大津市瀬田栗林町4-14	135°56'22″	34°59'20″
	逢 坂 局	1972.10	1999.3	大津市音羽台6-1	135°51'52″	35°00'07″
	センター局	1973.4	2005.3	大津市御殿浜13-45	135°53'55″	34°59'07″
移管 (大津市)	堅田局	1973.4	1998.3	大津市本堅田三丁目25-26	135°55'06″	35°06'50″

移設局

	局名	測定開始年月	移設・移管年月	住 所	東経	北緯
移設	守山局	1992.4	2000.3	守山市守山五丁目6-15	135°57'48″	35°03'32″

(2) 測定方法

測定項目	測定法	測定原理等
二酸化硫黄 (JIS B 7952)	紫外線蛍光法	試料大気に比較的波長の短い紫外線を照射すると、これを吸収して励起した二酸化硫黄分子が基底状態に戻るときに蛍光を発する。この蛍光の強度を測定することにより、試料大気中の二酸化硫黄濃度を測定する。
窒素酸化物 (JIS B 7953)	化学発光法	試料大気にオゾンを反応させると、一酸化窒素から励起状態の二酸化窒素が生じ、これが基底状態に戻る時に光を発する。この強度を測定することにより、試料大気中の一酸化窒素濃度を測定する。また、変換器により二酸化窒素を一酸化窒素に変換し、窒素酸化物濃度を求め、その差により二酸化窒素濃度を測定する。
一酸化炭素 (JIS B 7951)	非分散赤外線分析法	一酸化炭素による赤外線の吸収量の変化を検出器を用いて測定し、試料大気中に含まれる一酸化炭素の濃度を連続的に測定する。
光化学サンプ (JIS B 7957)	紫外線吸収法	オゾンは254 nm付近の紫外線を強く吸収するので、波長254 nm付近の紫外線を試料大気に照射し、試料大気によって吸収される紫外線の量を測定する。
炭化水素 (JIS B 7956)	水素炎イオン化検出法	炭化水素を含む大気を分離管を通過させ、メタンと非メタンに分離したのち、水素炎中で燃焼させ生成するイオン量を電極を用いて検出することにより、メタンおよび非メタン濃度を測定する。
浮遊粒子状物質 微小粒子状物質	β 線吸収法	ろ紙上に捕集した浮遊(微小)粒子状物質に、 β 線を照射し、透過 β 線強度を測定することによって吸収された β 線量を求め、浮遊(微小)粒子状物質の重量濃度を測定する。
風向・風速	パルス式	・風向は、風向に追従して回転する尾翼とその軸に直結されたシンクロ発信器からの信号を演算処理し出力。 ・風速は、風によるプロペラの回転を風速に比例したパルス量とし、これを周波数/電圧変換して出力。
気温	白金測温抵抗体	金属などの導体が温度によって抵抗値が変わることを応用した方法で、電気抵抗を測定する。
湿度	毛髪式	大気中の湿度が変化すると、それに従って毛髪が伸縮する。相対湿度を測定する。

(3) 測定機器

種別	測定局	測定項目						
		二酸化硫黄	浮遊粒子状物質	オキシダント	窒素酸化物	一酸化炭素	炭化水素	微小粒子状物質
一般環境 大気測定局	草津	SA-731	PM-712 (PM2.5同時)	APOA-3700	NA-721	-	-	PM-712 (SPM同時)
	守山	-	APMS-3721SD	GUX-353R	APNA-3700	-	GHC-255	FPM-377
	甲賀	-	-	GUX-353R	APNA-3700	-	-	PM-712
	八幡	APMS-3721SD		GUX-353B	APNA-3700	-	-	PM-712
	東近江	APMS-3721SD		GUX-353B	APNA-3700	-	GHC-255	PM-712
	彦根	-	PM-711	GUX-353R	NA-721	-	-	PM-712
	長浜	APMS-3721SD		GUX-353R	APNA-3700	-	GHC-255	PM-712
	高島	-	-	OA-781	-	-	HA-771	PM-712
排出ガス 自動車 測定局	自排草津	SAP-700		OA-781	APNA-3700	GFC-351	GHC-255	SHARP5030


※ 紀本電子工業（株）製： SA-731、SAP-700、OA-781、NA-721、PM-711、PM-712、HA-771

※ （株）堀場製作所製： APMS-3721SD、APOA-3700、APNA-3700

※ 東亜ディーケーケー（株）製： GUX-353R、GUX-353B、GFC-351、GHC-255、FPM-377

※ Thermo Fisher Scientific 社製： SHRP5030

(4) 大気汚染常時監視測定局配置図

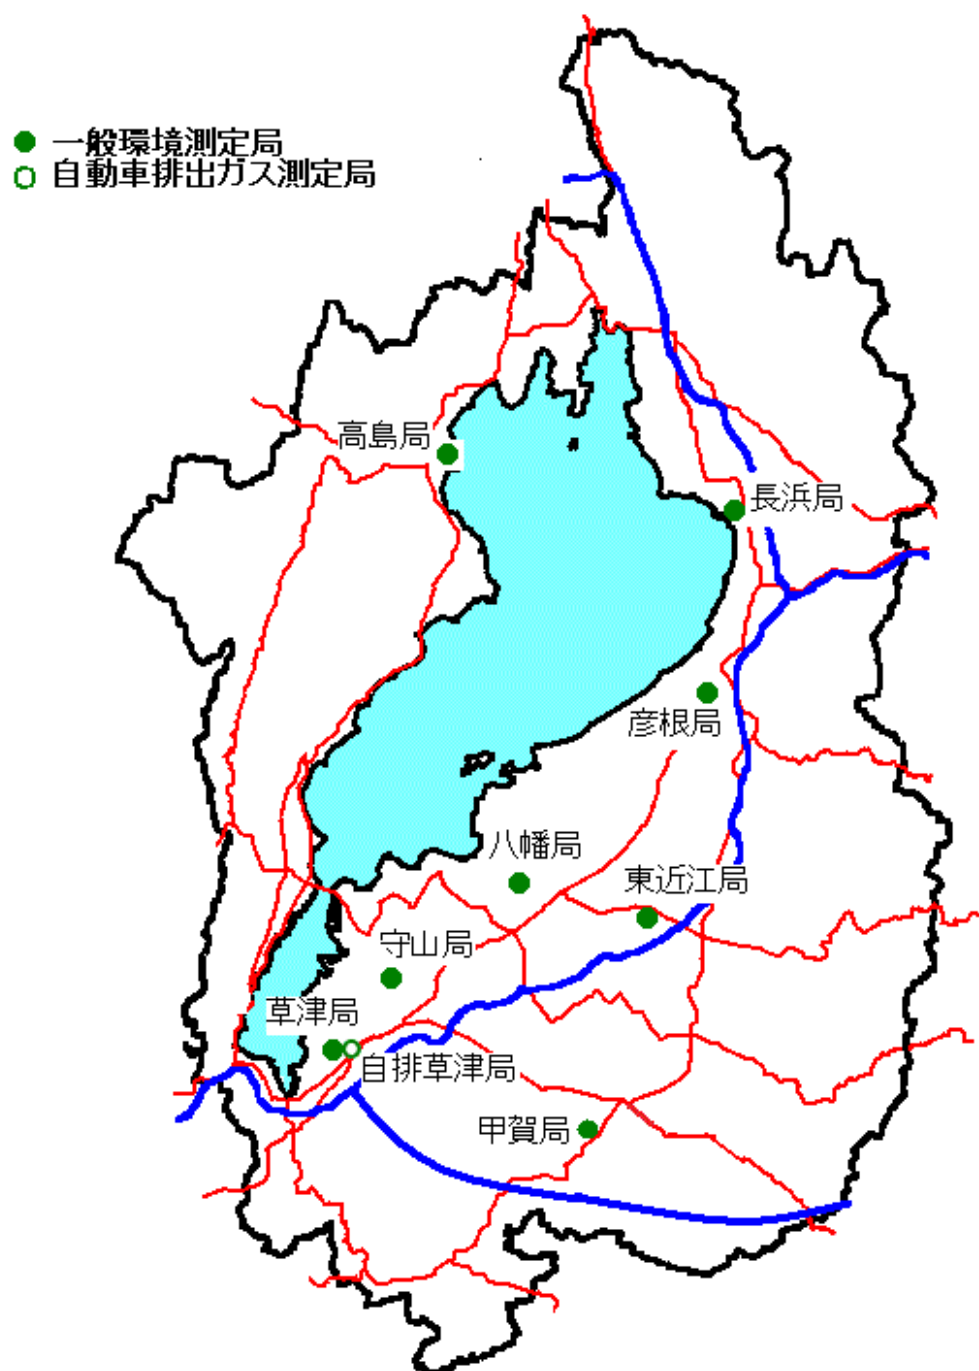

(5) 測定局周辺概況

《一般環境大気測定局》

草 津 局

測定開始年月日	平成 2 年(1990 年)1 月 1 日	用途地域	住 居 地 域
所 在 地	草津市草津町 1839 県立湖南農業高校敷地内		
周辺の概況 緑の多い農業高校の敷地内にあり、西側は池になっている。局舎の東北東 3.4 km に食品工場、北東 4 km に住宅工場、南東 2 km にボイラー工場がある。			
主要道路からの距離 ○ 南東 800 m に国道 1 号 ○ 南東 900 m に国道 1 号バイパス ○ 北東 300 m に県道			



地図データ:国土地理院ウェブサイト「地理院地図」より

守 山 局

測定開始年月日	平成 4 年(1992 年)4 月 1 日	用途地域	住 居 地 域
所 在 地	守山市守山五丁目 130-5 保健医療ゾーンみどりの広場内		
周辺の概況 西側に水田が広がる保健医療ゾーンの一角に位置する。局舎は公園の端にあり、南側には病院の駐車場が広がる。東北東 1.6 km と南 2 km に繊維工場がある。			
主要道路からの距離 ○ 東北東 1 km に県道 ○ 東南東 80 m に市道 ○ 南南東 3.5 km に国道 8 号			



地図データ:国土地理院ウェブサイト「地理院地図」より

甲 賀 局

測定開始年月日	平成 25 年(2013 年)1 月 1 日	用途地域	住 居 地 域
所 在 地	甲賀市水口町水口 6200 滋賀県甲賀合同庁舎敷地内		
周辺の概況 県の合同庁舎敷地内にあり、庁舎駐車場に面している。敷地の南側を野洲川が流れている。周辺は、住宅及び商業地であり、北北東 2km に工業団地が広がる。			
主要道路からの距離 ○ 東 100 m に県道 ○ 南東 200 m に国道 307 号 ○ 北 1 km に国道 1 号			



地図データ:国土地理院ウェブサイト「地理院地図」より

八 幡 局

測定開始年月日	昭和 53 年(1978 年)4 月 1 日	用途地域	商 業 地 域
所 在 地	近江八幡市中村町 25 市立市民保健センター敷地内		
周辺の概況 琵琶湖の東約 3.5 km に位置している。市街地を囲むように田園が広がり、北西側には住宅地を挟んで八幡山（標高 271.9 m）が鎮座する。南南東 1 km にカーボン工場がある。			
主要道路からの距離 ○ 東北東 200 m に県道 ○ 南東 2 km に国道 8 号			



地図データ:国土地理院ウェブサイト「地理院地図」より

東 近 江 局

測定開始年月日	平成 4 年(1992 年)4 月 1 日	用途地域	住 居 地 域
所 在 地	東近江市春日町 1-15 県立八日市南高校敷地内		
周辺の概況 琵琶湖の東約 14 km に位置する高校の敷地内にあり、周辺は住宅地になっている。 主だった固定発生源はない。			
主要道路からの距離 ○ 北 150 m に国道 421 号 ○ 南南西 2.3 km に名神高速道路			



地図データ:国土地理院ウェブサイト「地理院地図」より

彦 根 局

測定開始年月日	平成 24 年(2012 年)3 月 21 日	用途地域	住 居 地 域
所 在 地	彦根市西今町 800 県立盲学校敷地内		
周辺の概況 学校敷地内に位置する。周辺は、住宅及び商業地であり、南東 3 km にタイヤ工場がある。			
主要道路からの距離 ○ 東 1.8km に国道 8 号 ○ 東 3.6 km に名神高速道路			



地図データ:国土地理院ウェブサイト「地理院地図」より

長 浜 局

測定開始年月日	平成 17 年(2005 年)11 月 14 日	用途地域	住 居 地 域
所 在 地	長浜市分木町 8-5 滋賀県調理短期大学校敷地内		
周辺の概況 調理短期大学校敷地内にあり、周辺は住居地域になっている。東 600 m に樹脂工場、東 1.2 km に清掃センターがある。			
主要道路からの距離 ○ 南 1.7 km に湖岸道路 ○ 東 1.5 km に国道 8 号 ○ 東 2.7 km に北陸自動車道			



地図データ: 国土地理院ウェブサイト「地理院地図」より

高 島 局

測定開始年月日	平成 20 年(2008 年)4 月 1 日	用途地域	なし
所 在 地	高島市今津町南新保地先 旧今津水質自動測定局舎内		
周辺の概況 琵琶湖岸約 30 m の今津周遊基地内にある旧今津水質自動測定局舎内にあり、 周辺は緑地になっている。周辺に主だった固定発生源はない。			
主要道路からの距離 ○ 北西 150 m に湖岸道路 ○ 西 1.65 km に国道 161 号線			



地図データ:国土地理院ウェブサイト「地理院地図」より

《自動車排出ガス測定局》

自排草津局

測定開始年月日	平成 15 年(2003 年)4 月 1 日	用途地域	商 業 地 域
所 在 地	草津市草津三丁目 14-75 滋賀県南部合同庁舎敷地内		
試料採取口位置			
国道 1 号（交通量；48,923 台／日）から北 12 m、高さ地上 3 m			
注）交通量は、平成 22 年度道路交通センサス（草津市大路）を参照			



地図データ:国土地理院ウェブサイト「地理院地図」より